

INTRODUCCIÓN //

Central de control y monitoreo. Origen Argentina.

DESCRIPCIÓN //

- > Permite conexión a sistemas de monitoreo remoto.*
- > Admite conexión de hasta 8 paneles remotos.*
- > Sistema de back up ante corte de energía, con una autonomía de 12hs.
- > Permite la conexión en la misma central de sensores contra incendios.
- > Memoria de zonas disparadas.
- > Alimentación de 220V.
- > Admite hasta 35 sensores por zona.
- > Aplicable mediante módulos de 16 zonas hasta un máximo de 1024 zonas.
- > Salida de video para control de estado.*
- > Función de pánico en teclado.
- > 2 Salidas independientes.
- > Niveles de usuarios.
- > Reloj de tiempo real.
- > Memoria de eventos para descargar vía puerto USB.*
- > Salida USB / Rs232 / RS485.*
- > Módulo GSM para monitoreo remoto.*

Admite ilimitados pulsadores de pánico.

Alarma sonora y lumínica.


Sistema de compensación de temperatura con alta inmunidad a los ruidos, evitando falsos disparos.

Llamador telefónico para aviso de alarma, indicando la zona afectada.*

*Módulos opcionales.



PLANOS //

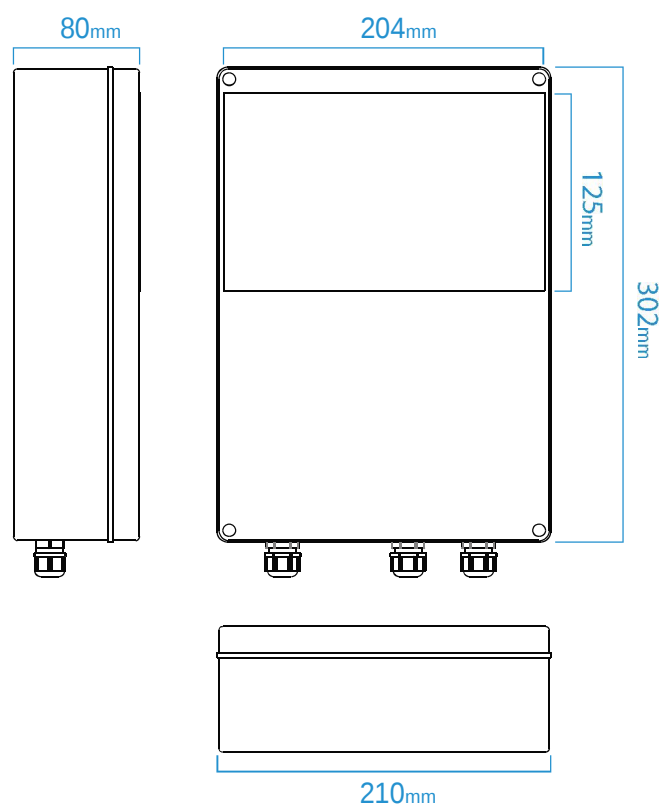

CENTRAL DE ALARMA DEXNOR TS1000 - DIAGRAMA DE CONEXIÓN //

